



1.4. Безопасное окно с фурнитурой GIESSE





Описание

«Безопасная створка» представляет собой оконную фурнитуру для создания безопасных окон, которые можно открыть частично для проветривания помещения, в запертом состоянии ручки с ключом, и открыть полностью, но только при отпирании ручки (при этом ключ нельзя изъять из рукояти).

Технические характеристики

Конструкция «поворотной безопасной створки» позволяет выполнять ограниченное открытие (от 130 до 260 мм, в зависимости от того, как отрегулированы ножницы), при этом рукоять необходимо повернуть на 90°, и полное открытие, когда рукоять повернута на 180°.

Выпускается в двух вариантах, в зависимости от места установки ограничительных ножниц, которые могут располагаться на вертикальной части или на горизонтальных частях створки. Использование фурнитуры для «безопасной створки» также позволяет создать нижнеподвесное окно Futura HP (фрамуга).

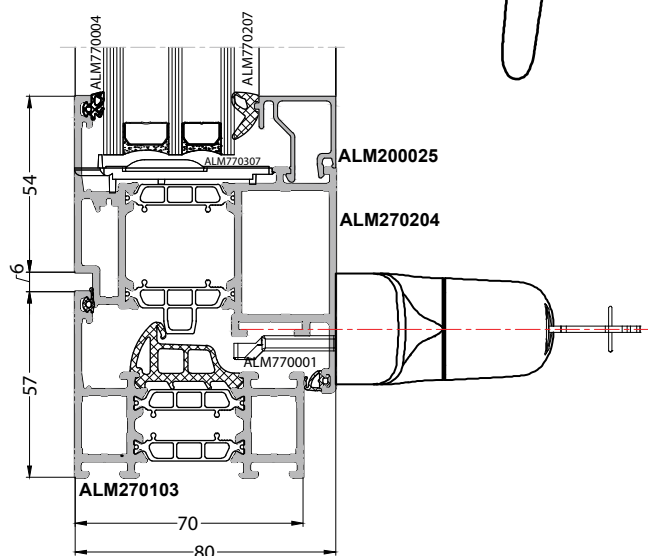
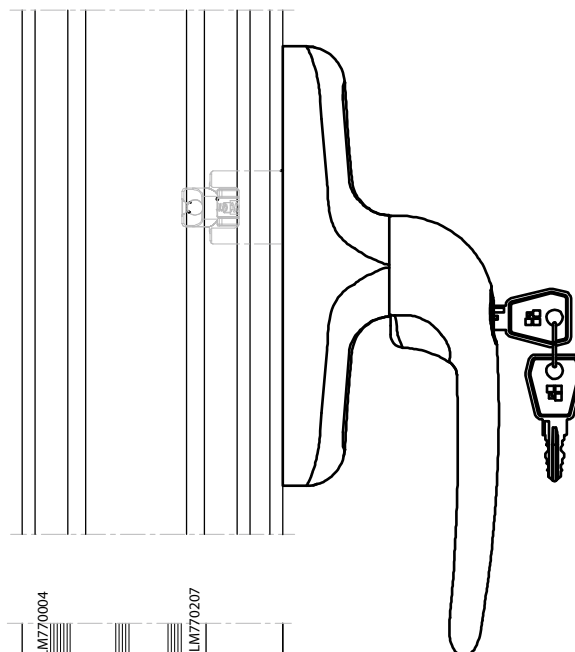


Показан пример крепления ручки Logica на окно внутреннего открывания S70 Alumark

Комплектация безопасного поворотно-откидного окна FUTURA 3D MICRO LOGIC 130 кг



Варианты открытия створки в зависимости от положения ключа

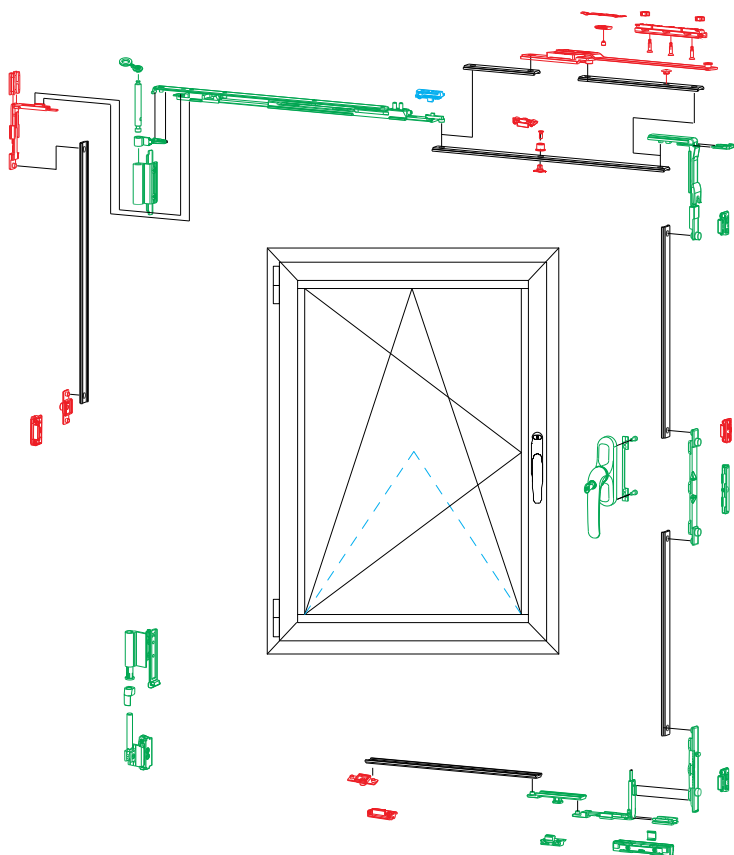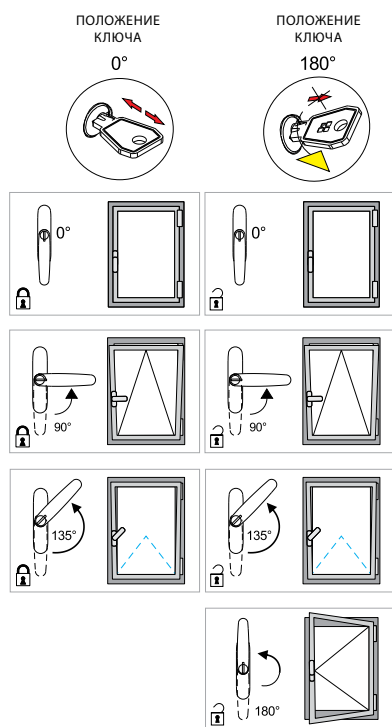

L — ширина створки, мм

H — высота створки, мм

Hc — высота ручки, мм

— минимальный комплект фурнитуры

— дополнительные элементы фурнитуры


Наименование	Артикул	Европаз 10–14, 14–18								
		Ширина, мм								
		410–700			701–1200			1201–1800		
		Высота, мм								
		600–1200	1201–2400	2400–3000	600–1200	1201–2400	2400–3000	600–1200	1201–2400	2400–3000
Ручка Prima	GIE1194.**	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Петли, комплект	GIE1399.**	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Запорные элементы	GIE4706-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ножницы, тип 1	GIE4344	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Ножницы, тип 2	GIE4345	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Ножницы дополнительные	GIE0107	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Средний прижим	GIE1338	-	1	1	-	1	1	-	1	1
Запор регулируемый	GIE0016	-	-	2	-	-	2	2	2	4
Планка ответная	GIE1271	-	-	2	-	-	2	2	2	4
Ограничитель открывания	GIE0097	-	-	1	-	-	1	1	1	1

** Возможны варианты цветов

Комплектация безопасного поворотного окна FUTURA 3D MICRO 130 кг



Варианты открытия створки в зависимости от положения ключа

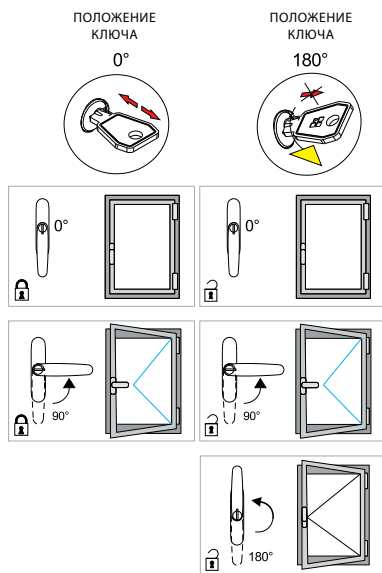


Наименование	Артикул	Европаз 10–14, 14–18					
		Ширина, мм					
		410–700			1201–1500		
		Высота, мм					
		510–1200	1201–2400	2400–3000	510–1200	1201–2400	2400–3000
Ручка PRIMA	GIE1194.**	1	1	1	1	1	1
Запорные элементы	GIE01175000K	1	1	1	1	1	1
Комплект петель 130 кг	GIE1399.** GIE4728-1	1	1	1	1	1	1
Прижим скрытый	GIE0098	-	1	2	-	1	2
Планка ответная	GIE1271	-	1	2	2	3	4
Запор регулируемый	GIE0016	-	1	1	2	3	4

** возможны варианты цветов

Комплектация безопасного фрамужного окна FUTURA MICRO 250 кг

Варианты открытия створки в зависимости от положения ключа

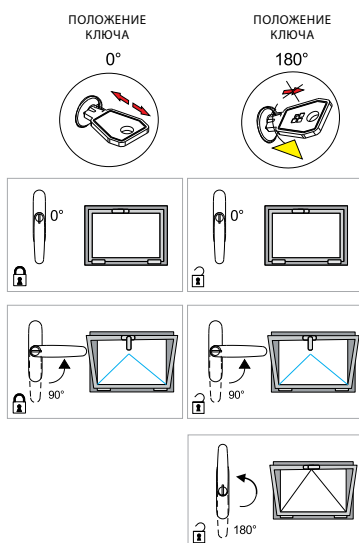

Глубина открытия 130 - 260 мм

Глубина открытия полная

Наименование	Артикул	Европаз 10–14, 14–18			
		Высота, мм			
		600–1200		1201–3000	
		Ширина, мм			
		780–1200	1200–2400	780–1200	1200–2400
Ручка PRIMA	GIE1194.**	1	1	1	1
Запорные элементы	GIE01175000K	1	1	1	1
Петля Bridg 10–14	GIE4697.**	2	3	3	3
Петля Bridg 14–18	GIE0095.**				
Планка ответная	GIE1271	-	1	2	5
Запор регулируемый	GIE0016	-	1	2	4

** Возможны варианты цветов